



TRZPIEŃ  
STANDARDOWY



TRZPIEŃ  
PRZEDŁUŻONY

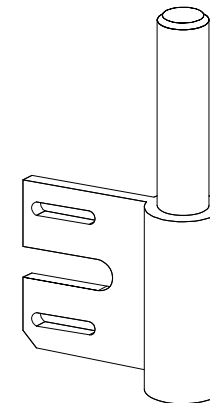

Uwagi!

1) Trzpień przeznaczony do stosowania z elementem V 3614 w ościeżnicach stalowych



[www.interfit.pl](http://www.interfit.pl)

INTERFIT Sp. z o.o.  
ul. Biskupia 46  
04-216 Warszawa

Seria:	STUDIO - Private Line, Okucia do drzwi wewnętrznych	
Producent:	Wilh. Schlechtendahl & Soehne	Wymiary [mm]
Trzpień obrotowy		nr. ID 20.920/922.0000.010